



PLISSESYSTEM FALTER 13

Die schmalste plissierte Lösung am Markt. Perfekte Integration zwischen Fensterrahmen und Rolladen oder Außenjalousie.

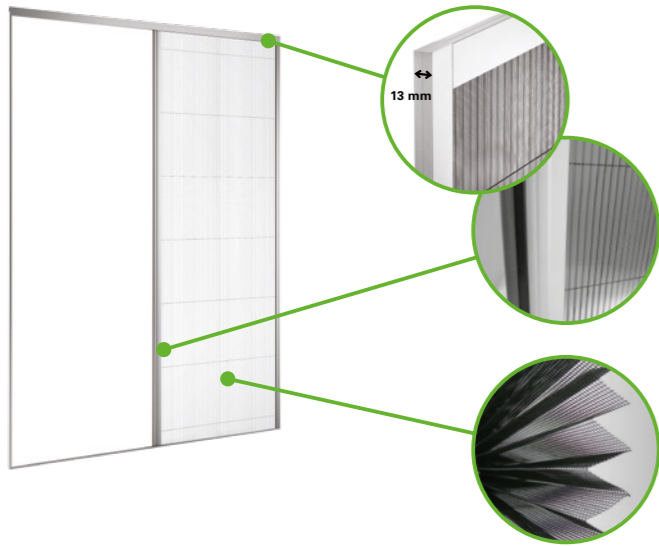

PLISSESYSTEM FALTER 17

Montage auch auf die Laibung ohne zusätzliche Winkel oder Rahmen.

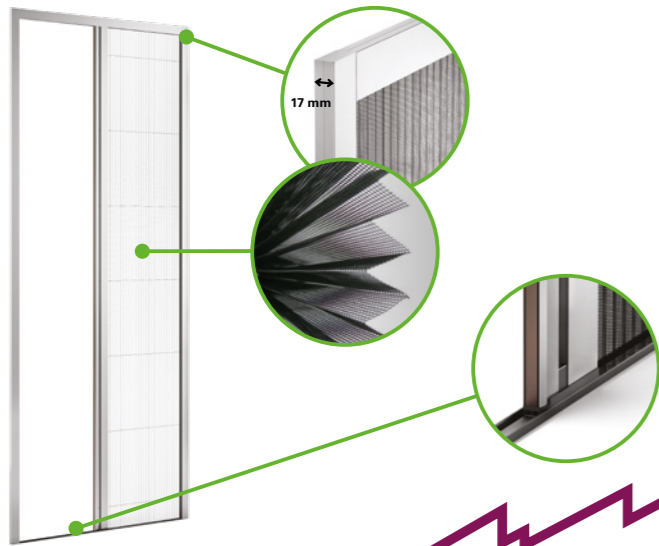

deflex-insektenschutz.de

DEFLEX®
Dichtsysteme GmbH

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 18-22
47445 Moers

Tel.: 02841 8888-0
Fax: 02841 8888-199

E-Mail: info@deflex.de
Web: deflex-insektenschutz.de
deflex.de

Vertrieb und Einbau erfolgt durch
zertifizierte **DEFLEX®**-Partner

Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte mit:

Ihr Fachbetrieb vor Ort!

DEFLEX® Wir lassen nichts rein



DEFLEX®
Dichtsysteme GmbH

PLISSEESYSTEME & ROLLOS

für Türen und Fenster!



GENIEßEN SIE MIT **DEFLEX®** UNEINGESCHRÄNKTE WOHNQUALITÄT!

DEFLEX® produziert transparenten und langlebigen Insekten-, Sonnen-, Sicht- und Pollenschutz für Fenster, Türen, Fassaden und Lichtschächte. Das **DEFLEX®** Insekten- und Pollenschutz-Gewebe ist nahezu unsichtbar und lässt nur Licht und Luft in Ihre Wohnwelt.

Insekten und Pollen lassen wir nicht rein!
Verschaffen Sie sich ein Extra-Plus an Wohnkomfort und besprechen Sie mit Ihrem **DEFLEX®** Fachhändler Ihre individuelle Lösung.




Standardfarben: Weiß, Dunkelbraun, Anthrazit-grau. Sonderfarben sind ebenfalls möglich.




PLISSESYSTEM FALTER 22 (TÜR)

Besonders ergonomische Griffmulde, ruhiges und sanftes Gleiten der Griffleiste.

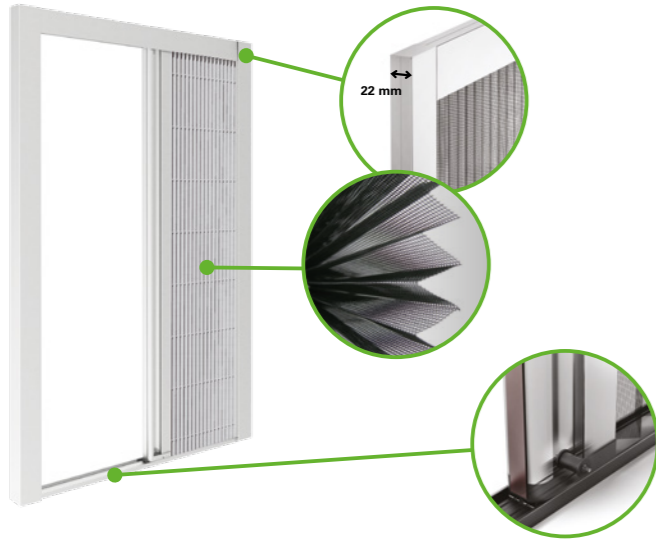


PLISSESYSTEM FALTER 22 (FENSTER)

Zur Montage vor dem Fenster oder auch als ideale Lösung für Dachflächenfenster mit umlaufendem Einbaurahmen.

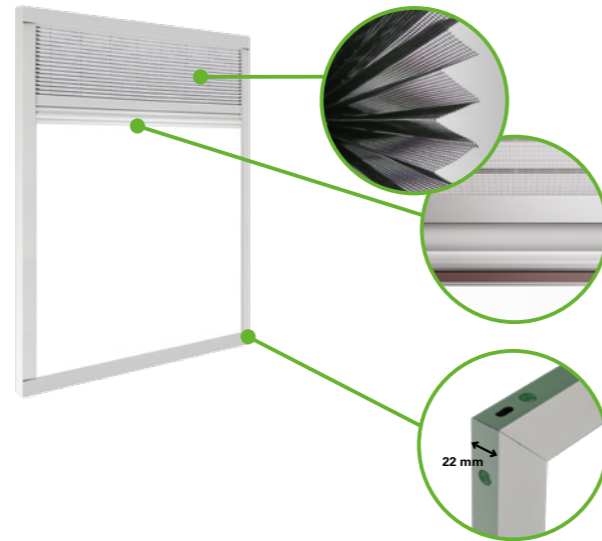


PLISSESYSTEM FALTER 31

Die neueste Version von DEFLEX® für extra große Öffnungen. Maximale Breite: 4.500 mm.

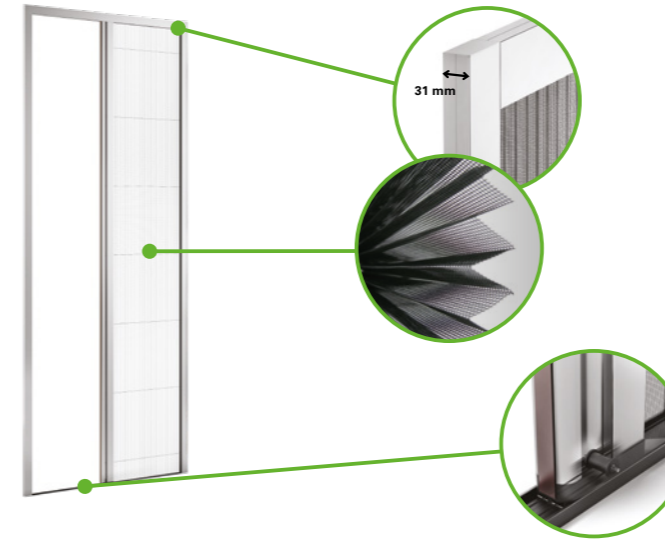

ROLLOSYSTEM MECHANISCH

Insektenschutz genau dann, wenn Sie ihn brauchen. Mit der einfachen Klick-Stopp Bedienung entscheiden Sie – anders als bei starren Lösungen – wann das Rollo Sie schützt oder im Kasten ist.

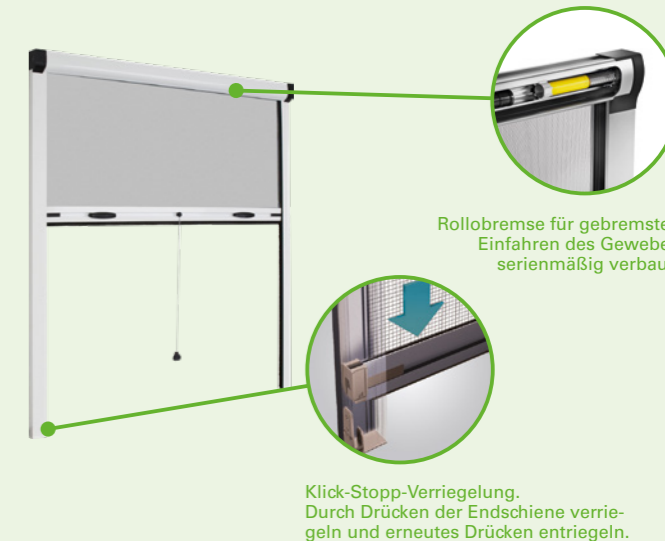


MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN DER VERSCHIEDENEN PLISSEETYPEN

SYSTEM	AUSZUG	BENÖTIGTE EINBAUTIEFE	MONTAGEART	MECHANIK	GEWEBE	BREITE (max.)	HÖHE (max.)	HÖHE BODENLEISTE
FALTER 13	horizontal	14 mm	in die Laibung	Faden	Fiberglas schwarz	2.400 mm einflügelig	2.600 mm	5 mm Alu schwarz selbstklebend
FALTER 17	horizontal	18 mm	in und auf die Laibung	Faden	Fiberglas schwarz	2.400 mm einflügelig	2.600 mm	5 mm Alu schwarz selbstklebend
FALTER 22	horizontal & Vertikal	23 mm	in und auf die Laibung	Faden	Fiberglas schwarz	2.400 mm einflügelig	3.000 mm	5 mm Alu schwarz o. blank selbstklebend
FALTER 31	horizontal	32 mm	in und auf die Laibung	Faden	Fiberglas schwarz	4.500 mm einflügelig	3.000 mm	7 mm Alu schwarz o. blank selbstklebend
FALTER 40	horizontal	41 mm	in- / auf die Laibung mit optionalem Winkelprofil oder Einbaurahmen	Kette	Fiberglas schwarz	1.900 mm einflügelig / 3.800 mm zweiflügelig	3.000 mm	3 mm Kunststoff grau selbstklebend
ROLLO MECHANISCH	vertikal	45 mm	in und auf die Laibung	Feder & Klick-Stopverriegelung	Fiberglas Schwarz & Grau, Klarblick, Pollenschutz	2.000 mm	2.400 mm	-
ROLLO ELEKTRISCH	vertikal	45 mm	in und auf die Laibung	Akku-Rohrmotor & Magnetverriegelung	Fiberglas Schwarz & Grau, Klarblick, Pollenschutz	1.800 mm	2.400 mm	-

PLISSESYSTEM FALTER 40

Kettengeführt mit extra flacher Bodenleiste für maximale Barrierefreiheit. Optional mit Winkel oder Einbaurahmen für Frontalmontage.

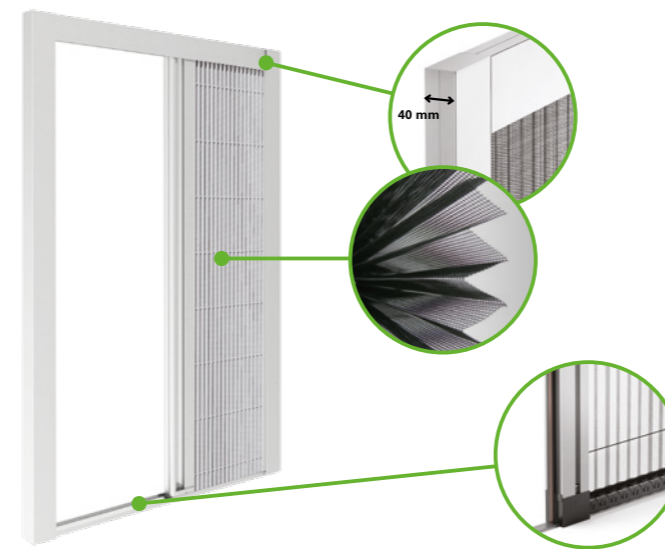

ROLLOSYSTEM ELEKTRONISCH

Ideal für schwer zugängliche Fenster. Mit dem Akku-Rohr-Motor steuern Sie Ihr Rollo per Fernbedienung. Bis zu 500 Bewegungen pro Ladung bei max. Größe (1,8 x 2,4 m). Mit Ladegerät – optional mit Solarpanel.

